

NEU

HardwaxOil

Schichtbildendes Hartwachsöl

Von Rohholz-Look bis Farbdesign: samtige Haptik mit hoher Beständigkeit

HardwaxOil bringt Schönheit und Charakter des Holzes voll zur Geltung. Ob geölte Anmutung, Rohholz-Look oder intensive Farbakzente in Kombination mit 2K ImpactOil Color. HardwaxOil bildet eine beständige, rutschhemmende Schicht, die zuverlässig vor Feuchtigkeit und Schmutz schützt. Auf moderner Rohstoffbasis, ohne gesundheitsschädliches Oxim und Kobalt. Besonders sicher anzuwenden – dank optimaler Verarbeitungseigenschaften!



Loba GmbH & Co. KG
Leisnauergraben 10
39104 Walsdorf
05323 99 993



Produkt für Umgebungsflächen
EN 715



CONNECTED
SYSTEMS



R10
10-19°

Oxim- und
kobaltfrei



LOBA HardwaxOil Produkte – füllige Optik und samtige Haptik

Die LOBA HardwaxOil Produkte basieren auf einer modernen Rezeptur ohne gesundheitsschädliches Oxim und Kobalt. Sie überzeugen zudem durch ihre hervorragenden Verarbeitungseigenschaften. HardwaxOil vereint die natürliche, füllige Optik und samtige Haptik eines Öls mit einer hohen Beständigkeit und verminderten Anschmutzung, die einer Versiegelung nahekommt.

Applikations-
videos
LOBA Öle



Vorteile auf einen Blick

- Oxim- und kobaltfrei
- Gleichmäßige, natürliche und füllige Optik
- Geeignet für partielle Ausbesserungen
- Sichere und besonders einfache Verarbeitung
- Schnelle Trocknung
- Zertifizierte Rutschhemmung nach DIN EN 16165:2021-12 für Arbeitsbereiche (R10)
- Geeignet für Kinderspielzeug nach DIN EN 71-3
- Schmeichelnd-weiche Haptik
- Schmutzabweisend und pflegeleicht

Einsatzbereiche

Geeignet für Parkett- und Holzfußböden (HardwaxOil Transparent: auch Kork) in leicht bis normal beanspruchten Bereichen, bei regelmäßiger Pflege auch in stark frequentierten Räumen. Einsetzbar auf nahezu allen europäischen und exotischen Holzarten. Mehr Informationen finden Sie auf www.loba.de/de_de/downloads unter Einsatzbereiche.

HardwaxOil

Gleiche Eigenschaften für alle Glanzgrade.



Rollapplikation* für Holz- und Korkböden:

- HardwaxOil mit der LOBA Ölwalze Microfaser 60–80 oder LOBA Ölbürste dünn und gleichmäßig auftragen (ca. 40–60 ml/m² | 20 m²/l).
- Trocknung mindestens 8 Stunden, höchstens 24 Stunden.
- Zwischenschliff mit LOBASAND Schleifvlies und untergelegten LOBASAND Klettstreifen ausführen und entstauben.
- HardwaxOil mit der LOBA Ölwalze Microfaser 60–80 oder LOBA Ölbürste dünn und gleichmäßig auftragen (ca. 40–60 ml/m² | 20 m²/l).
- Bei stark saugenden Untergründen kann zur Erreichung der homogenen Fülle ein zusätzlicher Rollauftrag nach einem Zwischenschliff mit LOBASAND Schleifvlies und untergelegten LOBASAND Klettstreifen erforderlich werden.

* Alternativ Spachtel- und Rollapplikation wie bei HardwaxOil Nature möglich, siehe unten.


Art. Nr. 10509-000003

Glanzgrade halbmatt, matt, extramatt

Erhältlich in 750 ml, 2,5 l, 10 l



HardwaxOil



HardwaxOil Nature

Unser Naturtalent überzeugt durch den Look unbehandelten Rohholzes. Aufgrund seiner speziellen Zusammensetzung reduziert es die Öl-typische Anfeuerung.



Spachtel- und Rollapplikation für Parkett- und Holzböden:

- HardwaxOil Nature mit einem LOBA Flächenspachtel abschnittsweise sorgfältig auftragen (ca. 20 ml/m² | 50 m²/l).
- Unmittelbar egalisieren mit einer Einscheibenmaschine und untergelegtem LOBASAND SpecialPad beige.
- Trocknung mindestens 8 Stunden, höchstens 24 Stunden.
- HardwaxOil Nature mit der LOBA Ölwalze Microfaser 60–80 dünn und gleichmäßig rollen (ca. 40–60 ml/m² | 20 m²/l).
- Bei stark saugenden Untergründen kann zur Erreichung der homogenen Fülle ein zusätzlicher Rollauftrag nach einem Zwischenschliff mit LOBASAND Schleifvlies und untergelegten LOBASAND Klettstreifen erforderlich werden.

Art. Nr. 10509-000009


Erhältlich in 750 ml, 2,5 l



HardwaxOil Nature



Vielfältige Farbgestaltung für Hartwachsöl

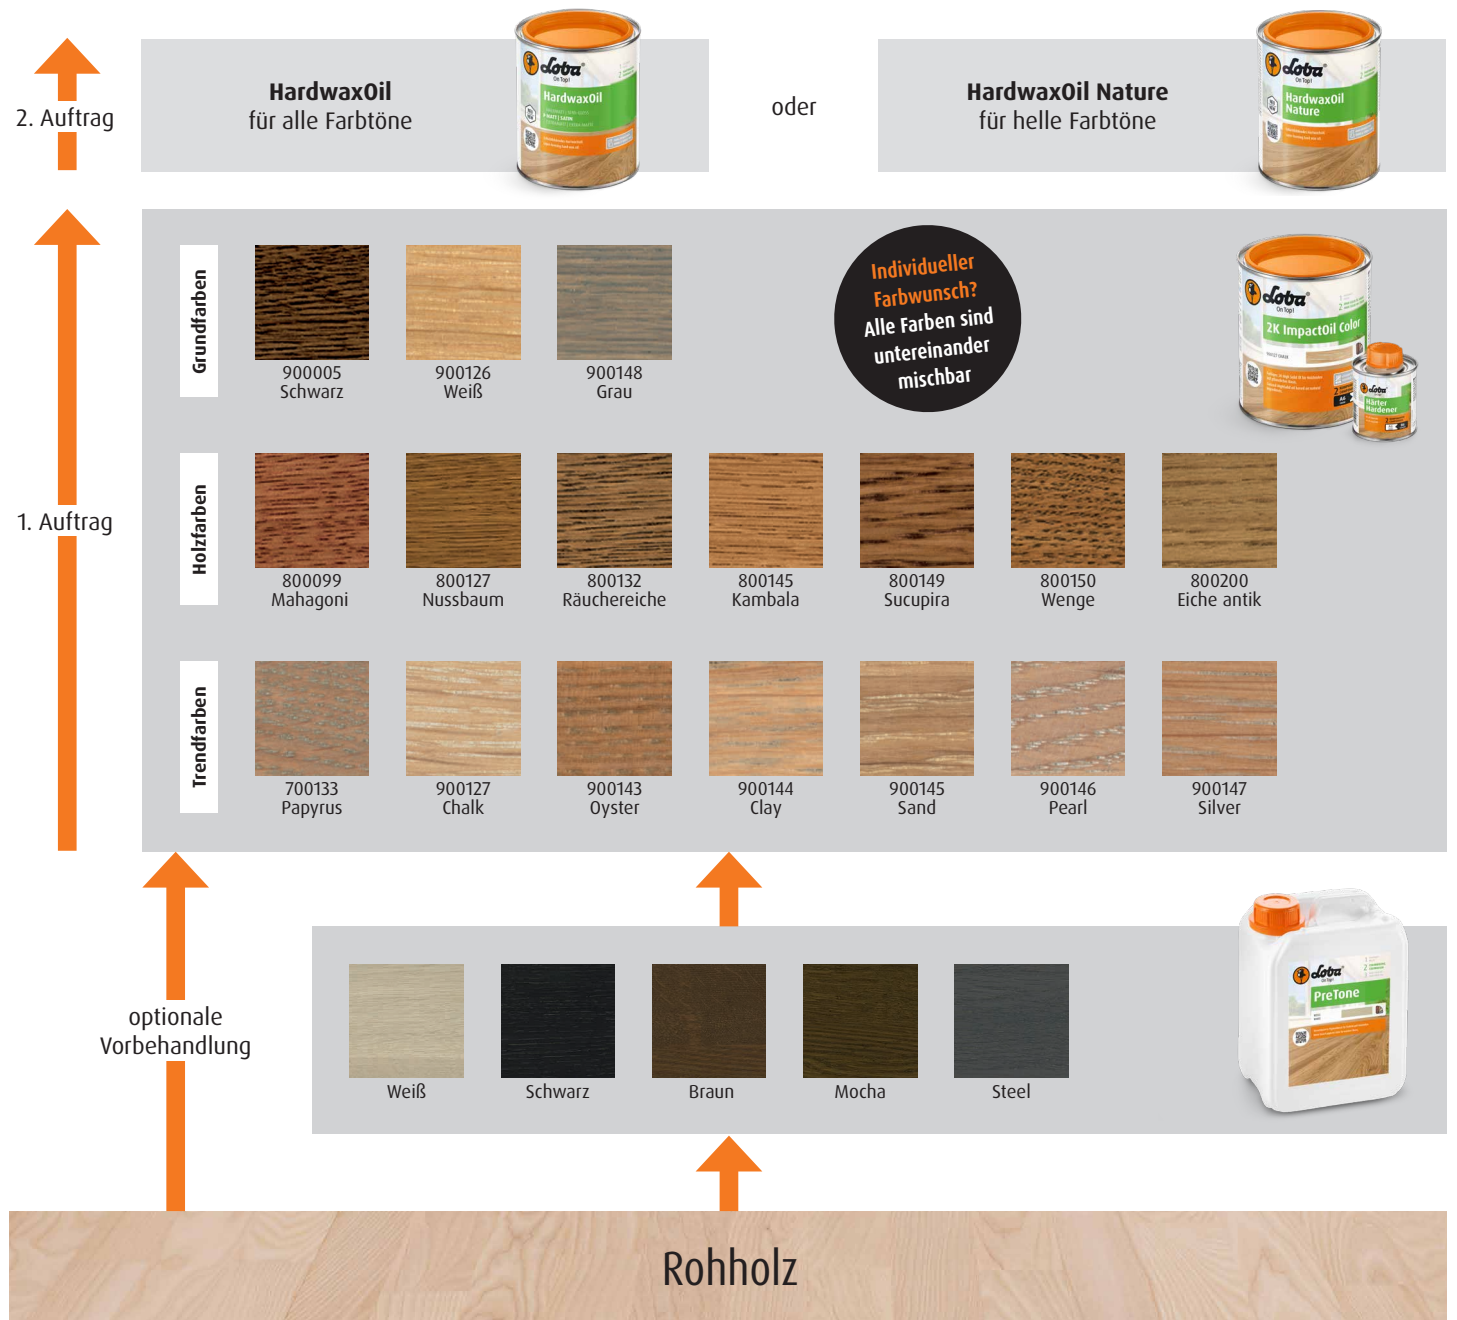

Gestalten Sie individuelle, wohngesunde Farbträume - mit 17 untereinander mischbaren Nuancen von 2K ImpactOil Color und Farbintensivierung durch PreTone

Farbgestaltung* | optionale Vorbehandlung und 1. Auftrag

- Beachten Sie unsere Schleifempfehlung zur Colorierung.
- Optionale Vorbehandlung mit PreTone zur Intensivierung der Farbgebung.
- 2K ImpactOil Color mit Flächenspachtel auftragen, einwirken lassen.
- Etwa 20 Minuten nach Beginn des Auftrages mit Einscheibenmaschine und mit SpecialPad beige egalisieren.
- Verbrauchsmenge pro Auftrag: ca. 30 g/m².
- Nach 12 Stunden begehbar, nach 24 Stunden mit HardwaxOil überarbeitbar.

* Alternativ Die Farbgestaltung auch mit Markant Color möglich.

Veredelung | 2. Auftrag

- HardwaxOil oder HardwaxOil Nature (nur auf hellere Farben) auftragen.
- Bei stark saugenden Untergründen kann zur Erreichung der homogenen Fülle ein zusätzlicher Auftrag nach einem Zwischenschliff mit LOBASAND Schleifvlies und untergelegten LOBASAND Klettstreifen erforderlich werden.

Erstpflege

- Informationen s. Rückseite.

Die anwendungstechnischen Informationen der Produkte sind zu beachten!

PreTone



2K ImpactOil Color



Passende Tools



Flächenspachtel

Art. Nr. 16083-0000...



SpecialPad beige

Art. Nr. 16550-406410



Schleifvlies

Art. Nr. 16560



Klettstreifen

Art. Nr. 17060-000240



Ölwalze Microfaser

60-80

Art. Nr. 16236-100000

Reinigung und Pflege geölter Oberflächen – schichtbildend

Refresh

Voll- und Unterhaltspflege



Art. Nr. 10046

Erhältlich
in 1l und 10l

GISCODE GU40



Permanent OilCare

Permanentpflege



Art. Nr. 10190

Erhältlich
in 1l

GISCODE Ö60+



Cleaner

Unterhaltsreinigung



Art. Nr. 10175

Erhältlich
in 1l und 10l

GISCODE GU73



ParkettSoap

Grundreinigung



Art. Nr. 10048

Erhältlich
in 1l und 5l

GISCODE GU70



Bitte beachten Sie die empfohlenen Schritte zur Reinigung und Pflege in unserer Pflegeanweisung auf www.loba.de

Sie haben Fragen?

Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme:

LOBA GmbH & Co. KG
Leonberger Str. 56-62
71254 Ditzingen | Deutschland
Tel.: +49 7156 357-0
E-Mail: service@loba.de
www.loba.de